

# MYNUTE S

Chaudière murale double échangeur, une vaste gamme pour les multiples options d'installation.



Standard / Murale

Résidentiel

# MYNUTE S, L'innovation

## Le point de référence

La nouvelle Mynute S, point de référence dans la gamme des chaudières standards BERETTA, est spécialement conçue pour rendre l'installation particulièrement facile surtout en cas de substitution avec d'autres produits.

Les modèles de la gamme Mynute S sont conformes à la norme DL 311/06

## La Performance

### La constance de la nouvelle chaudière



La nouvelle Mynute S offre une combustion réduite, des composants électronique fiables et un degré de protection électrique élevé IPX5D. La gamme se caractérise par la sécurité et la solidité grâce aux pièces de production qui lui permettent d'appartenir au high-tech de qualité.

La chaudière fournit les dispositifs de sécurité les plus innovants: Systèmes de contrôle qui assurent la présence de la flamme, la bonne évacuation de la fumée de la température et pressions. Les cycles anti-blocage de la pompe et le système antigel offrent une meilleure durée de vie de l'appareil.

La nouvelle Mynute S dispose également de la fonction "survivant" qui permet en cas de défaillance de la sonde NTC de continuer à fonctionner.

L'utilisateur a la possibilité d'activer le système pré-chauffement qui permet une plus grande rapidité dans la fourniture d'eau chaude sanitaire et la réduction du temps d'attente.

Le système climatique Ami vous permet également de choisir entre l'une des deux options pour la gestion de la température de l'eau au circuit chauffage: méthode manuelle ou automatique.

#### LA CHAUDIÈRE OFFRE PLUSIEURS AVANTAGES DONT:

- vase d'expansion 9 litres pour gérer des systèmes à forte contenance en eau.
- des modèles à chambre étanche équipés de prise d'air double qui leur permet de s'adapter facilement aux conduites existantes.
- raccords, vannes de gaz et kit sanitaire pour une installation facile (en option).

Disponible également avec couvercle inférieur (en option) qui vous permet de masquer les raccords de plomberie et de faire une installation très élégante.

# MYNUTE S, La Simplicité

Une chaudière simple et efficace

La nouvelle MYNUTE S est conçue pour une utilisation simple et pratique. Le nouveau design moderne lui confère un aspect particulièrement familier. Son système d'exploitation simple permet facilement la personnalisation de l'utilisation: la meilleure solution pour répondre aux besoins d'eau chaude et de chauffage dans la maison.

Le réglage manuel permet un fonctionnement traditionnel de l'unité, tandis que l'option automatique laisse cette tâche à la carte électronique pour ajuster le réglage aux besoins réels du système de chauffage.

## La Discrétion

Un afficheur intuitif et discret



La nouvelle MYNUTE S est dotée d'un afficheur numérique lumineux et de sélecteurs de chauffage et ECS, le tout enveloppé par un couvercle élégant qui lui confère un aspect très discret et amical. Une chaudière qui peut être intégrée dans les divers décors. L'hydromètre est installé hors couvercle pour un contrôle rapide et imminent.

- ① Hydromètre
- ② Afficheur numérique.
- ③ Commutateur d'activation on/off/été/hiver/réinitialisation/température / Système Climat ami.
- ④ Sélecteur température eau chaude sanitaire/activation pré-chauffage 😊


# Dessins techniques

## MYNUTE S 24/28 CAI\*


Légende :

Retour R/ Allée M/ Retour ballon RB/ Allée ballon MB/ Gaz G


Eau sanitaire : Entrée E/ Sortie U

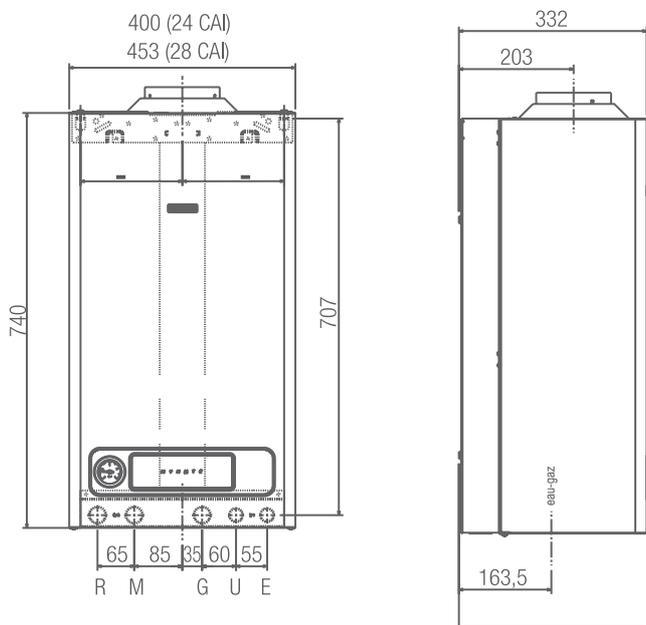


Vue de haut (24 CAI)




Vue de haut (28 CAI)




## MYNUTE S 24/28 CSI - 24 RSI\*

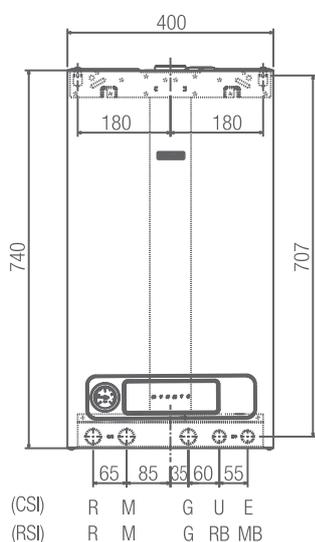


(CSI) R M G U E  
(RSI) R M G RB MB

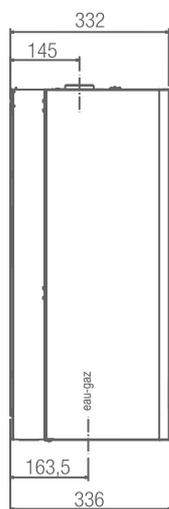


Vue de haut

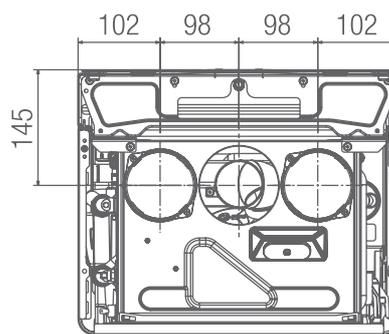

Concentrique  
pour dégagement fumée/aspiration air\*\*



Dédoublé  
pour dégagement fumée/aspiration air\*\*




\* Pour les mesures 28RSI - 35CSI et RSI se référer au catalogue

\*\*Pour toutes les configurations de fumée se référer aux normes en vigueur.





**NEW**



Légende:

- R: Retour chauffage
- M: Allée chauffage
- G: Alimentation gaz
- U: Retour ECS
- E: Entrée ECS

- ★★★ Efficacité de rendement conforme à la Dir 92/42 EEC
- **Echangeur de chaleur primaire en cuivre**
- Echangeur ECS à plaques en acier inoxydable Stainless steel
- Deux trous d'entrée air (à droit et à gauche)
- Vase d'expansion 9 litres
- Circulateur 3 vitesses 5 mètres
- Panneau de contrôle avec affichage digital rétro-éclairé Intuitif et facile à utiliser
- Thermorégulation intégrée (sonde externe en option)
- Protection électrique IPX5D
- Kit de protection contre le gel jusqu'à -10 ° C en option
- Pour la fonction en GPL il est nécessaire de demander
- Couvercle inférieur en option
- Robinets de connexion hydraulique, gaz et ECS en option.

Chambre de combustion étanche / à Ventouse

★★★ d'efficience (Dir. 92/42/EEC)

Mixte

CODE	MODELE	DIMENSIONS H x L x P (mm)	PUISSANCE THERMIQUE (kW)	DEBIT SANITAIRE (litres/min.)
03520069385	MYNUTE S 24 C.S.I.	740x400x336	24	13.9
03520069387	MYNUTE S 28 C.S.I.	740x400x336	28	16
03520069392	MYNUTE S 35 C.S.I.	780x505x336	35	20

Simple chauffage

03520069391	MYNUTE S 28 R.S.I.	740x400x336	28	-
03520069395	MYNUTE S 35 R.S.I.	780x505x336	35	-

Conduite cheminée

★★★ d'efficience (Dir. 92/42/EEC)

Mixte

03520074588	MYNUTE S 24 C.A.I.	740x400x336	24	13.9
03520060390	MYNUTE S 28 C.A.I.	740x450x336	28	16.4




Accessoires confort

CODE	DESCRIPTION	
03720050692 03720050684	Thermostat digital OMEGA WEEKLY programmable sans fil Thermostat digital OMEGA WEEKLY programmable avec fil	
03720059641 03720059639	Thermostat digital ALPHA BASIC sans fil on/off Thermostat digital ALPHA BASIC avec fil on/off	
03720059644 03720063872	Thermostat digital ALPHA 7 day programmable sans fil Thermostat digital ALPHA 7 day programmable avec fil	
03720008401	Raccordement avec chaudière pour Rec 08	

Accessoires Hydrauliques

03763611888	Robinet d'eau		03763612266	Vanne à gaz	
03720008794	Connexion hydraulique TOP multicouche				
03720008795	Connexion hydraulique TOP				
03720008796	Connexion hydraulique BASIQUE multicouche				

## Accessoires fumée

CODE	DESCRIPTION	
<b>SYSTEME D'EVACUATION FUMEE DEDEOUBLE Ø80 EN ALU POUR CHAUDIERE STANDARD</b>		
0371100749	SEPARATEUR STANDARD AIR FUMEE DE 60/100 A 2x80 POUR SYSTEME DEDEOUBLE ALU	
0371100139	TERMINAL STANDARD D'ASPIRATION D'AIR Ø80 POUR SYSTEME DEDEOUBLE ALU	
0371100149	TERMINAL STANDARD D'ECHAPPEMENT FUME Ø80 POUR SYSTEME DEDEOUBLE ALU	
0371100169	COUDE STANDARD 90° AVEC JOINT Ø80 POUR SYSTEME DEDEOUBLE ALU	
0371100159	COUDE STANDARD 45° AVEC JOINT Ø80 POUR SYSTEME DEDEOUBLE ALU	
0371100189	PROLONGATION VENTOUSE STANDARD AVEC JOINT Ø80 LONG 500mm POUR SYSTEME DEDEOUBLE ALU	
0371100199	PROLONGATION VENTOUSE STANDARD AVEC JOINT Ø80 LONG 1000mm POUR SYSTEME DEDEOUBLE ALU	
0371100589	RECUPERATEUR DE CONDENSAT HORIZONTAL POUR SYSTEME DEDEOUBLE Ø80 STANDARD ALU	
0371100599	RECUPERATEUR DE CONDENSAT VERTICAL POUR SYSTEME DEDEOUBLE Ø80 STANDARD ALU	
0371100229	COLLIER DE FIXATION POUR VENTOUSE Ø 80 ALU	
<b>SYSTEME D'EVACUATION FUMEE CONCENTRIQUE Ø60/100 EN ALU/METAL POUR CHAUDIERE STANDARD</b>		
0371100019	VENTOUSE POUR CHAUDIERE STANDARD COAS 60/100 ALU/METAL	
0371100039	PROLONGATION VENTOUSE STANDARD COAS 60/100 LON 750mm ALU/METAL	
0371100049	PROLONGATION VENTOUSE STANDARD COAS 60/100 LONG 1470mm ALU/METAL	
0371100089	COUDE POUR VENTOUSE STANDARD DM 60-100 90° ALU/METAL	
0371100099	COUDE POUR VENTOUSE STANDARD DM 60-100 45° ALU/METAL	
0371100579	RECUPERATION DE CONDENSAT HORIZONTAL POUR VENTOUSE STANDARD 60-100	
0371220029	RECUPERATION DE CONDENSAT VERTICAL POUR VENTOUSE STANDARD 60-100	
0371100129	COLLIER DE FIXATION POUR VENTOUSE Ø100	
<b>SYSTEME D'EVACUATION FUMEE CONCENTRIQUE Ø60/100 EN ALU/PPu POUR CHAUDIERE STANDARD</b>		
03720066929	VENTOUSE POUR CHAUDIERE STANDARD COAS 60/100 ALU/PPU	
03720066924	PROLONGATION VENTOUSE STANDARD COAS 60/100 M-F L=1000mm ALU/PPU	
03720066917	COUDE POUR VENTOUSE STANDARD DM 60-100 45° M-F ALU/PP	
03720066918	COUDE POUR VENTOUSE STANDARD DM 60-100 90° M-F ALU/PPU	
03720066923	PROLONGATION VENTOUSE STANDARD COAS 60/100 M-F L=500mm ALU/PPU	



Service Après Vente: +216 26 440 920\*

Siège Social : 64 bis rue Ibn Khaldoun,  
1001 Tunis RP.

[www.same.com.tn](http://www.same.com.tn)  
+216 71 330 095 - +216 71 330 164

Same et Beretta se réservent le droit de changer les caractéristiques et données reportées sur le présent dépliant commercial dans n'importe quel moment et sans préavis, dans le but d'améliorer les produits.  
Ce dépliant ne peut pas être considéré comme contrat vis à vis des tiers.

\*Sur prise de rendez vous du lundi à Jeudi de 8.00 à 17.00 Vendredi et Samedi de 08.00 à 13.00.

**Beretta**  
Il clima di casa.